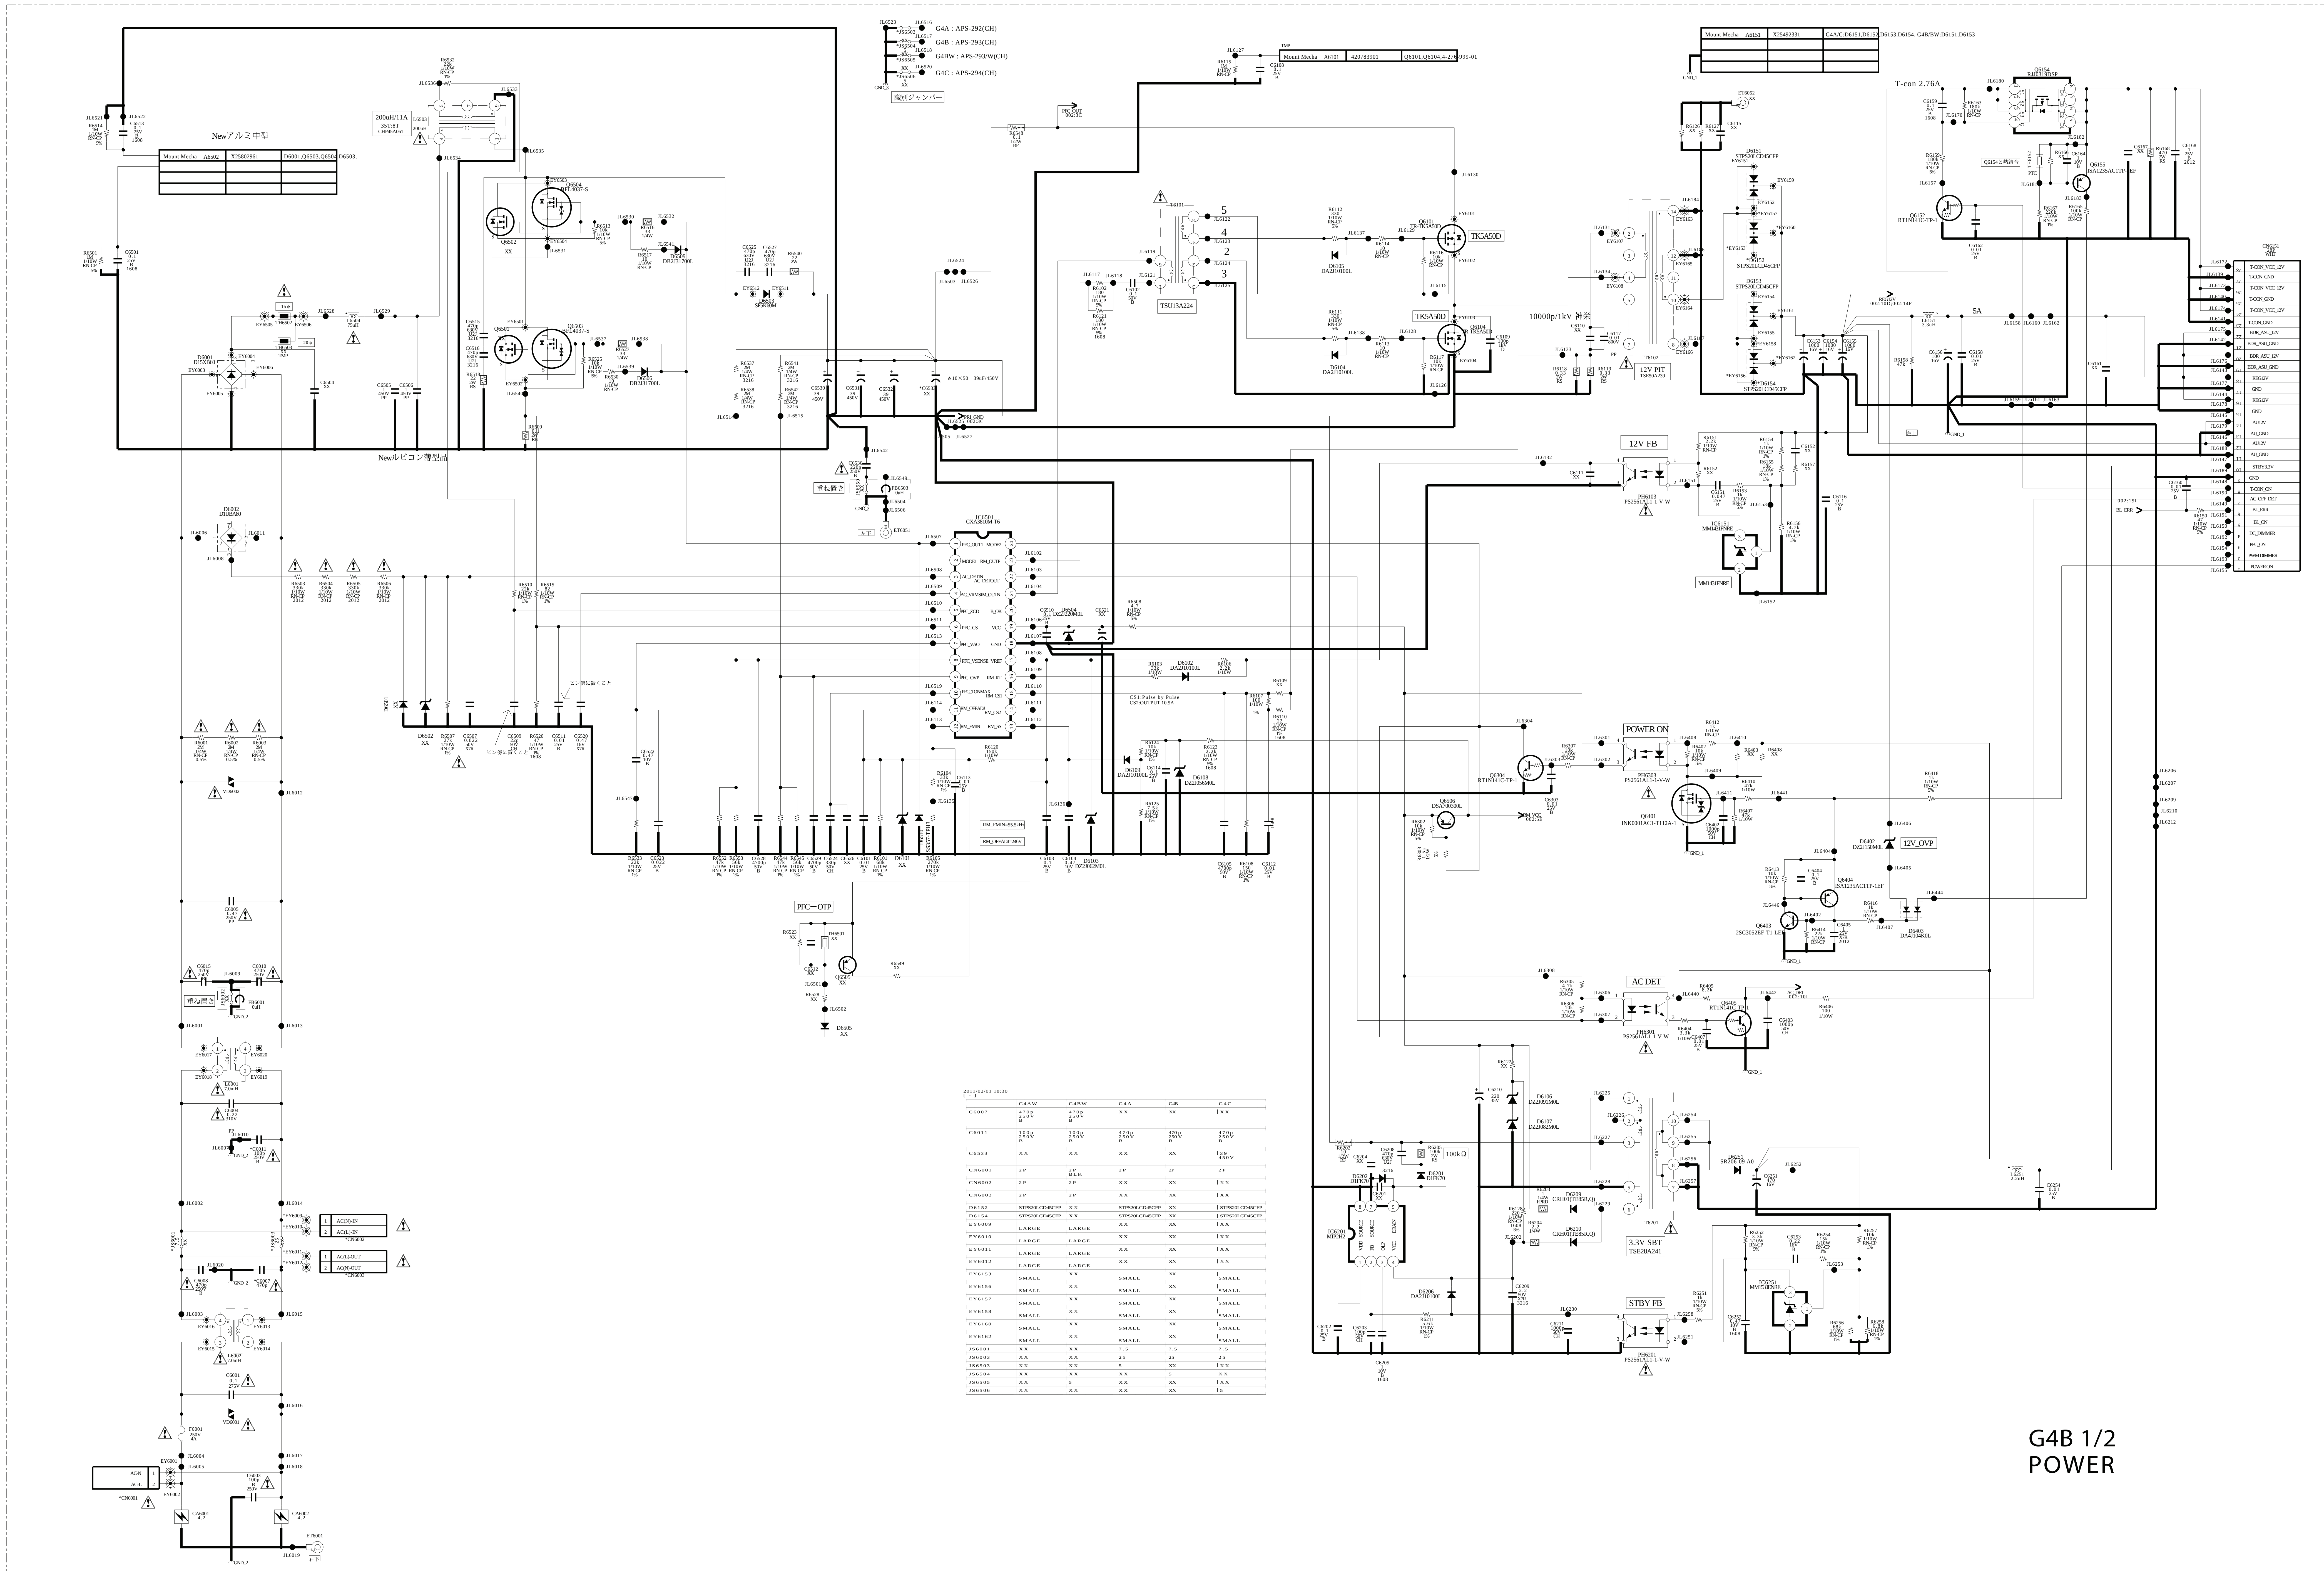

2011/02/01 18:30
[-]

	G4AW	G4BW	G4A	G4B	G4C
C6007	470p 250V B	470p 250V B	XX	XX	XX
C6011	100p 250V B	100p 250V B	470p 250V B	470p 250V B	470p 250V B
C6533	XX	XX	XX	XX	39 450V
CN6001	2P	2P BLK	2P	2P	2P
CN6002	2P	2P	XX	XX	XX
CN6003	2P	2P	XX	XX	XX
D6152	STPS20LCD45CFP	XX	STPS20LCD45CFP	XX	STPS20LCD45CFP
D6154	STPS20LCD45CFP	XX	STPS20LCD45CFP	XX	STPS20LCD45CFP
EY6009	LARGE	LARGE	XX	XX	XX
EY6010	LARGE	LARGE	XX	XX	XX
EY6011	LARGE	LARGE	XX	XX	XX
EY6012	LARGE	LARGE	XX	XX	XX
EY6153	SMALL	XX	SMALL	XX	SMALL
EY6156	SMALL	XX	SMALL	XX	SMALL
EY6157	SMALL	XX	SMALL	XX	SMALL
EY6158	SMALL	XX	SMALL	XX	SMALL
EY6160	SMALL	XX	SMALL	XX	SMALL
EY6162	SMALL	XX	SMALL	XX	SMALL
JS6001	XX	XX	7.5	7.5	7.5
JS6003	XX	XX	25	25	25
JS6503	XX	XX	5	XX	XX
JS6504	XX	XX	XX	5	XX
JS6505	XX	5	XX	XX	XX
JS6506	XX	XX	XX	XX	5

G4B 1/2
POWER

LEDCONV

Mount Mecha	A6701	426610901	Q6701,Q6702

G4A Diode＝FMEN-220A(100V,20A,SBD)
G4B/BWC Diode＝SANKEN FMN-2206S(600V,20A,FRD)

Mount Mecha	*A6801	X25492331	G4A/AW:D6803,D6804,D6805,D6806, G4B/BWC:,XX

G4A:TSE50A256

G4B/BWC/TSE50A243

LED PIT

LED FB

STP9NK60ZFP

TSU13A224

CXA1812M(SOP14)

電解コンデンサー G4A:×270uF/50V ø 10*20L,G4B/C:×33uF/250V ø 10*20L

Ave:3.5A, Peak:5.1A
G4A:3kV,G4B:600V

Ave:3.5A, Peak:5.5A

3.4V clamp

GLCNT : 0-3V

LVP
G4A:LVP=12.3V
G4B/C:LVP=8.2V

LEDON

G4B 2/2
POWER

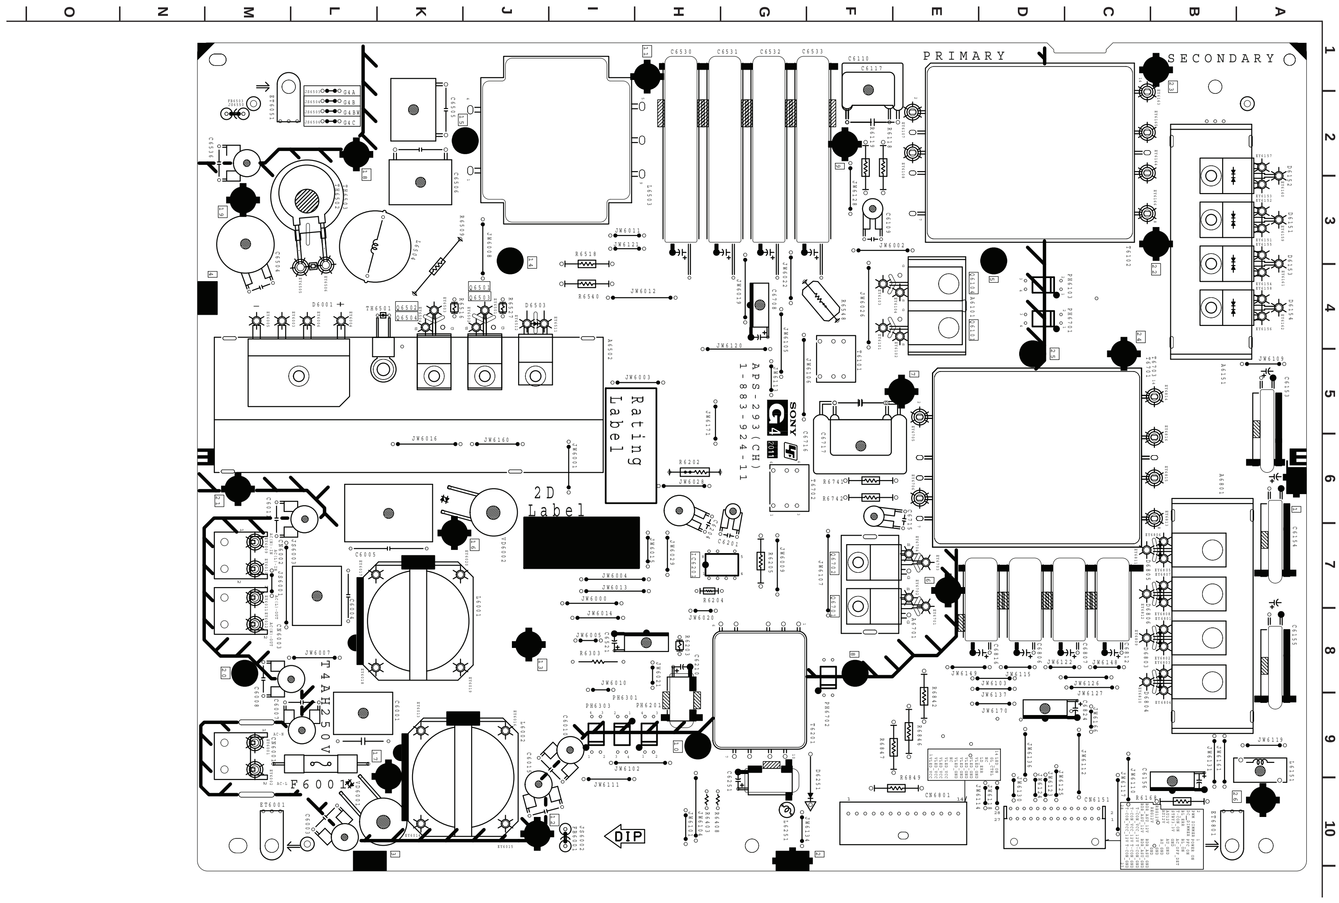
PRIMARY
SECONDARY
Rating Label
2D Label
F6001
T4AH250V
DIP
APS-293(CH)
1-883-924-11

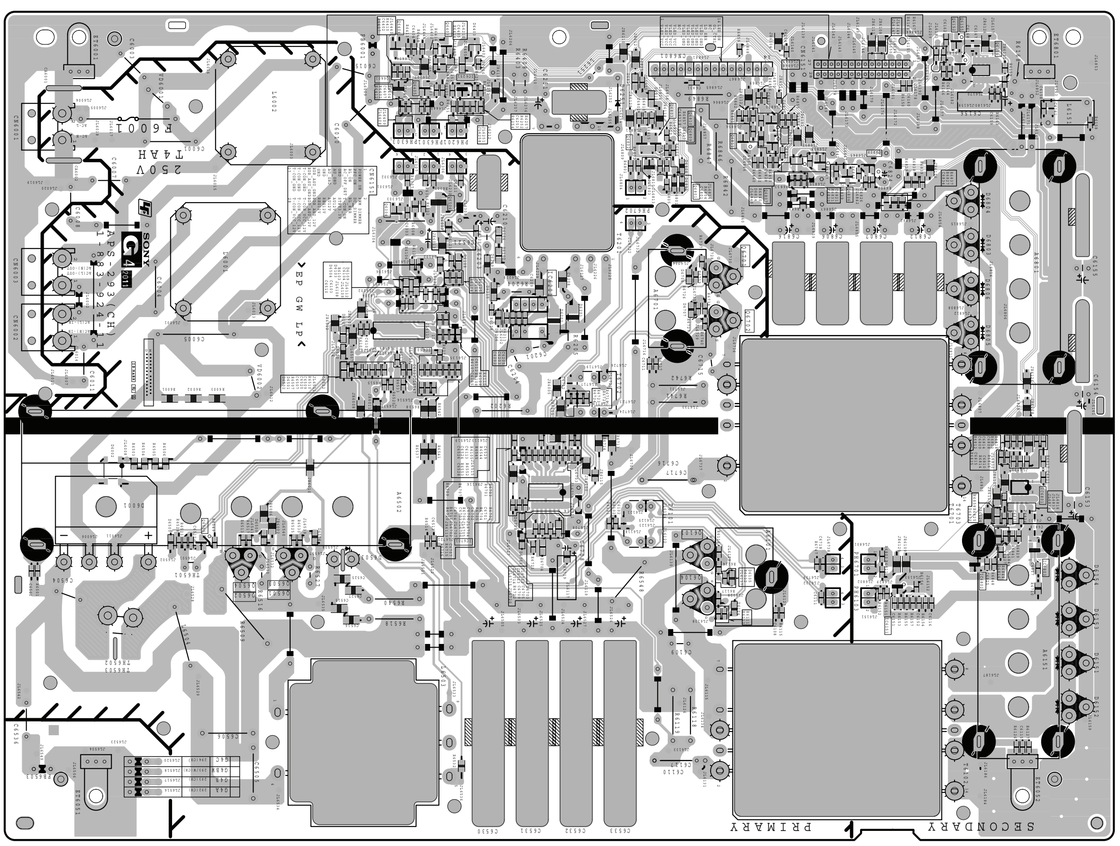
F6001
T4AH
250V
PRIMARY
SECONDARY
APS-293(CH)
1-883-924-11